



BYMS-03S

Speed Gate

Portillo pasillo motorizado de **Alta Velocidad** bidireccional de acero inoxidable grado 304 (opcional 316) con función antipánico, led indicador y alojamiento para lectores. Disponible paneles con altura desde el suelo de 900 a 1.600mm para evitar accesos no deseados.



Integración

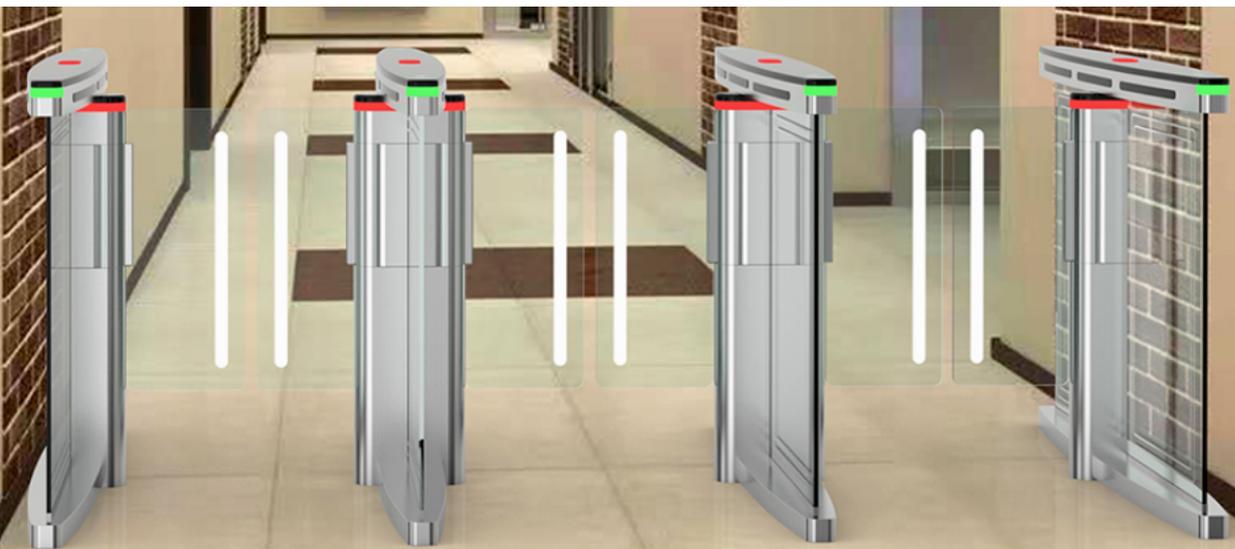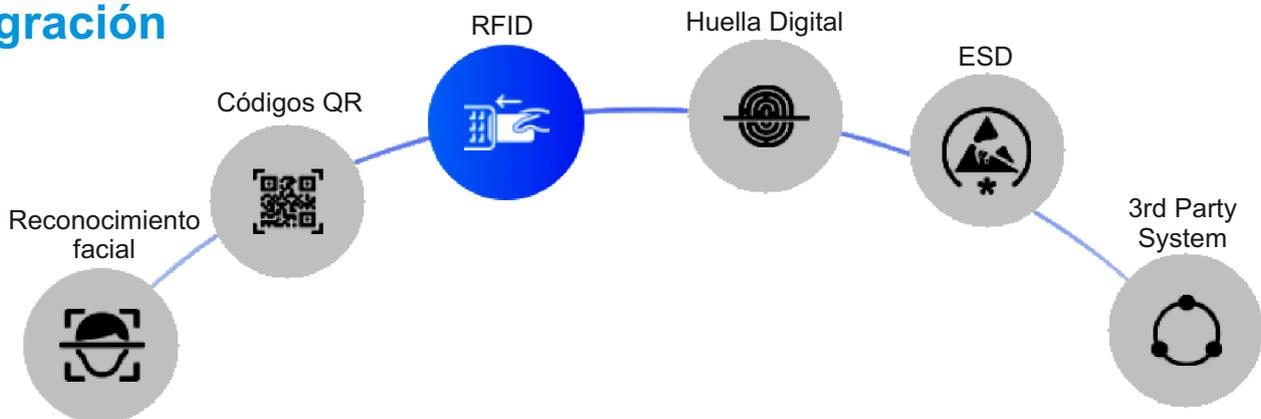

Tipo	Portillo pasillo automático de alta velocidad bidireccional
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	600 ~ 900mm Pala Plexy Glass. Tempered Glass opcional. Altura desde suelo 900 ~ 1.600mm.
Caudal de paso	50 personas/minuto
Uso	Interior/ exterior bajo cubierta
MCBF	10.000.000 ciclos
Modo emergencia	Antipánico con apertura en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-25°C ~ +70°C
Alimentación	AC 100/240V 50/60Hz - DC 24V
Dimensiones	1.400 x 150 x 980mm
Fotocélula seguridad	8 pares de fotocélulas de seguridad
Apertura/cierre	0,3 segundos
Mecanismo	Motor Brushless/Servomotor
Humedad trabajo:	0 - 95% no condensada
Comunicación:	Contacto seco, relé y RS 485

Ventajas



Bi-direccional



Montaje en interior o exterior bajo cubierta



Accesible sillas de ruedas PMR




Evita acceso de 2 personas



Evita accesos por la parte superior

Dimensiones

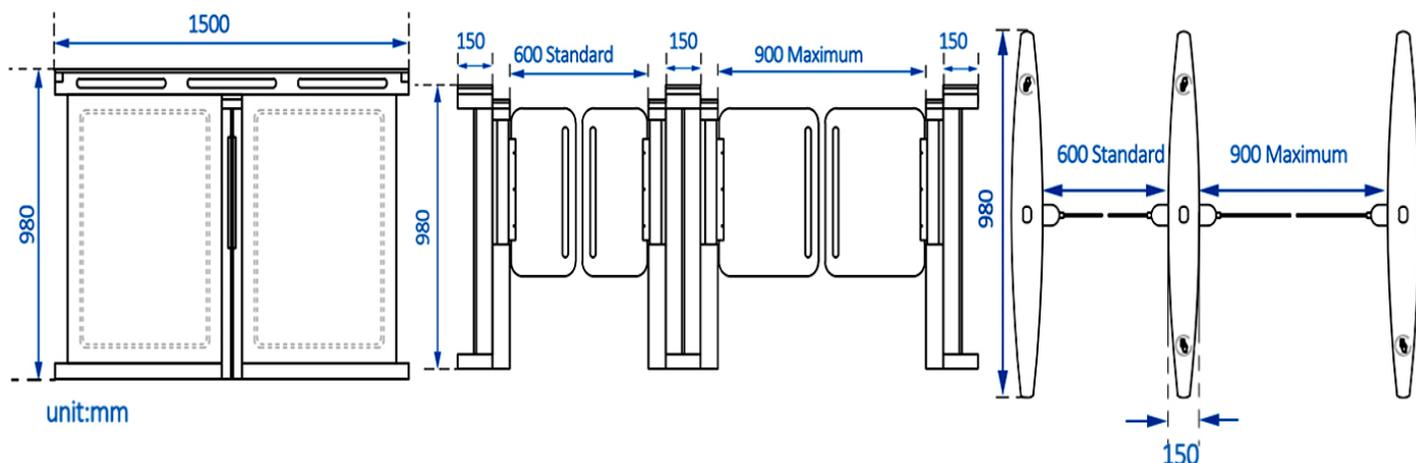

CE, FCC, RoHS
Certified Quality



Garantía
2 años



SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
Tel: +34 918 420 129
Info@byaccess.com
www.byaccess.com



**Sistemas
Seguridad.com**

Sistemas-seguridad.com

