


BYMS-05S

Speed Gate

Portillo pasillo motorizado de **Alta Velocidad** bidireccional de acero inoxidable grado 304 (opcional 316) con función antipánico, led indicador y alojamiento para lectores. Disponible paneles con altura desde el suelo de 900 a 1.600mm para evitar accesos no deseados.



Integración

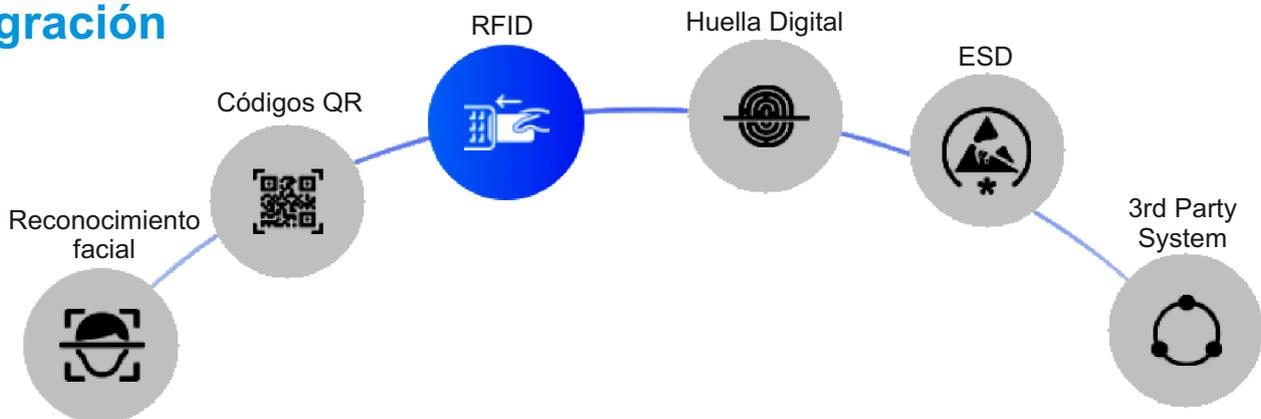

| | |
|----------------------|--|
| Tipo | Portillo pasillo automático de alta velocidad bidireccional |
| Material | Acero inoxidable SUS304 opcional 316 |
| Ancho de paso | 600 ~ 900mm Pala Plexy Glass. Tempered Glass opcional. Altura desde suelo 1.400 ~ 1.600mm. |
| Caudal de paso | 50 personas/minuto |
| Uso | Interior/ exterior bajo cubierta |
| MCBF | 8.000.000 ciclos |
| Modo emergencia | Antipánico con apertura en ausencia de tensión |
| Temperatura trabajo | -25°C ~ +70°C |
| Alimentación | AC 100/240V 50/60Hz - DC 24V |
| Dimensiones | 1.400 x 310 x 980mm / 1.400 x 500 x 980mm |
| Fotocélula seguridad | 5 pares de fotocélulas de seguridad |
| Apertura/cierre | 0,3 segundos |
| Mecanismo | Motor Brushless/Servomotor |
| Humedad trabajo: | 0 - 95% no condensada |
| Comunicación: | Contacto seco, relé y RS 485 |

Ventajas



Bi-direccional



Montaje en interior o exterior bajo cubierta



Accesible sillas de ruedas PMR




Evita acceso de 2 personas



Evita accesos por la parte superior

Dimensiones

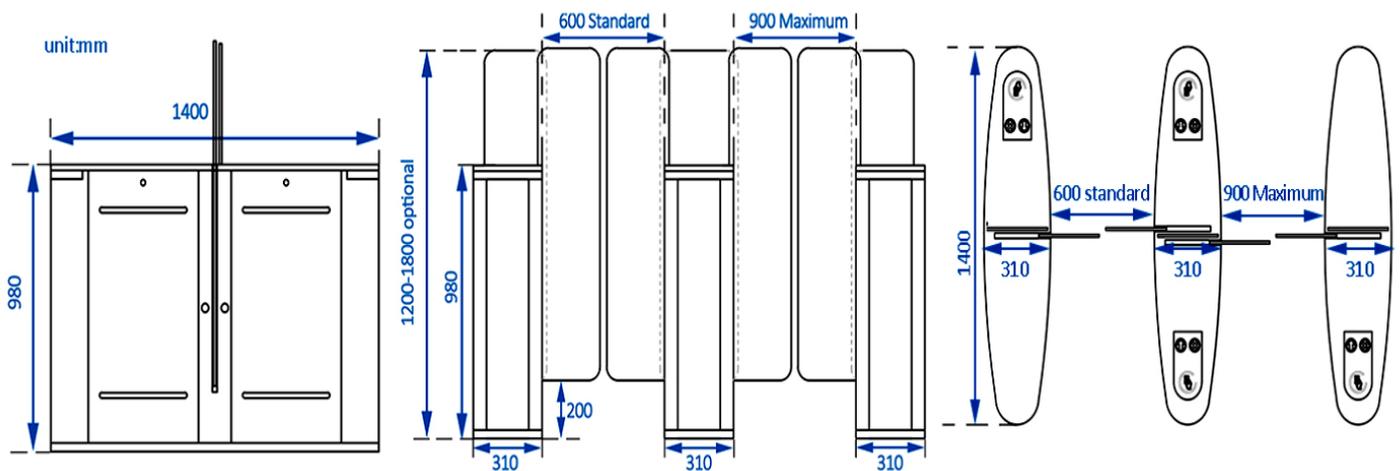

CE, FCC, RoHS
Certified Quality



Garantía
2 años



SISTEMAS BYACCESS, S.L.
C/ Puente de Madrid, 28
28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
Tel: +34 918 420 129
Info@byaccess.com
www.byaccess.com



**Sistemas
Seguridad.com**

Sistemas-seguridad.com

