



# BYMS-06S

# Speed Gate

Portillo pasillo motorizado de **Alta Velocidad** bidireccional de acero inoxidable grado 304 (opcional 316) con función antipánico, led indicador y alojamiento para lectores. Disponible paneles con altura desde el suelo de 900 a 1.600mm para evitar accesos no deseados.

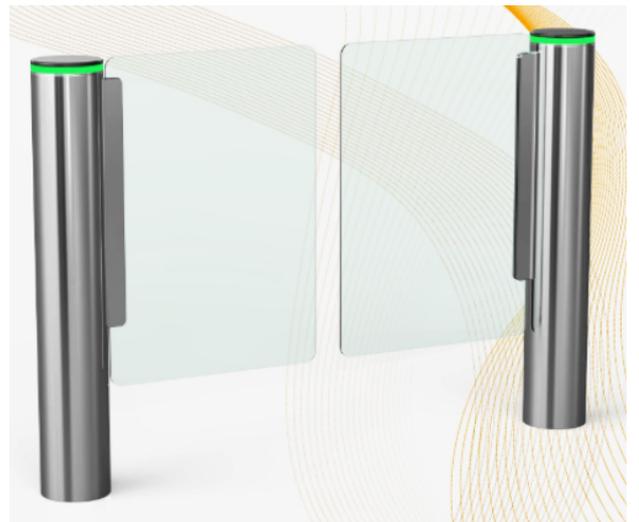

## Integración

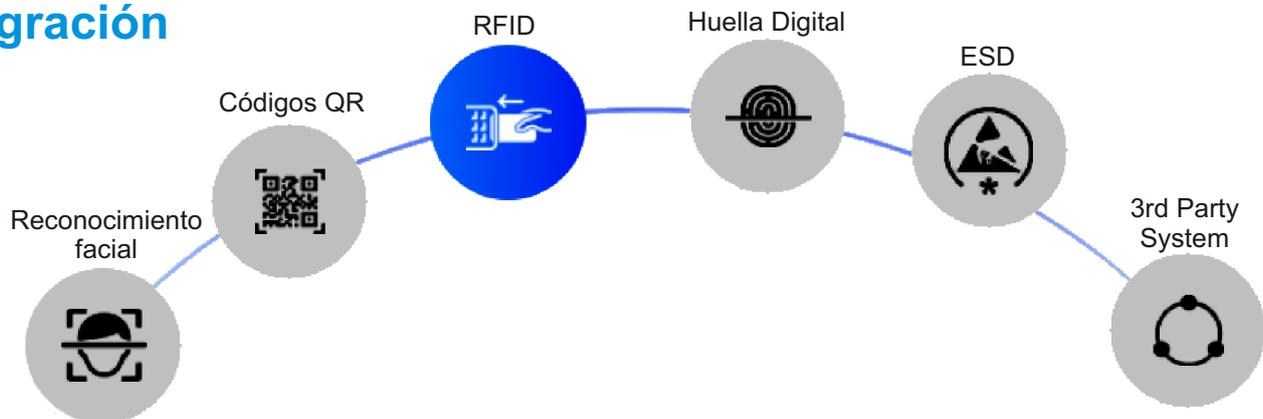

Tipo	Portillo pasillo automático de alta velocidad bidireccional
Material	Acero inoxidable SUS304 opcional 316
Ancho de paso	600 ~ 1.200mm Pala Plexy Glass. Tempered Glass opcional. Altura desde suelo 1.000mm.
Caudal de paso	40 personas/minuto
Uso	Interior/exterior bajo cubierta
MCBF	10.000.000 ciclos
Modo emergencia	Antipánico con apertura en ausencia de tensión
Temperatura trabajo	-25°C ~ +70°C
Alimentación	AC 100/240V 50/60Hz - DC 24V
Dimensiones	168 x 1.050mm
Fotocélula seguridad	NO
Apertura/cierre	0,5 segundos
Mecanismo	Motor Brushless/Servomotor
Humedad trabajo:	0 - 95% no condensada
Comunicación:	Contacto seco, relé y RS 485

## Ventajas



Bi-direccional




Montaje en interior o exterior bajo cubierta



Accesible sillas de ruedas PMR

## Dimensiones

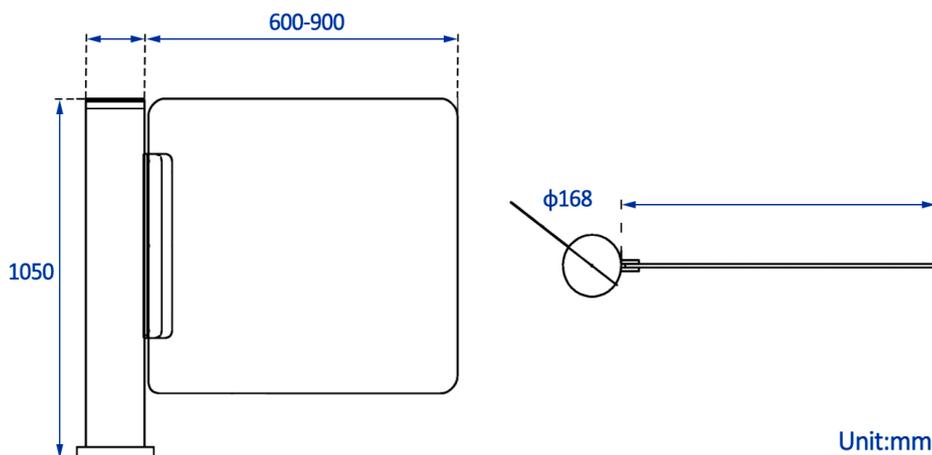

CE, FCC, RoHS  
Certified Quality



Garantía  
2 años

